

▶ 踊場 2 枚合板タイプ

▶ 踊場プレモルタルタイプ PAT.P

階段の現場打ちコンクリートが**不要**になります！

▶ 付帯工事を大幅に削減
階段施工の現場工数はほぼ設置のみ

▶ 表面が鋼板で平らなため、
安全かつ仕上げが容易

— 以下は不要です！ —

- ・ 仮設敷板の設置および撤去
- ・ ワイヤーマッシュの設置
- ・ 踊場レベルのマーキング
- ・ コンクリート打設およびコテならし
- ・ コンクリート面の不陸調整
- ・ 飛散コンクリートの清掃



モルタル充填済み。
養生期間が不要です。

プレモルタルタイプはあらかじめ工場でモルタルを充填するため、現場での養生期間が無くなります。

安全な作業通路が
確保できます。

踊場表面はフラットで歩きやすく、仮設階段としても高いパフォーマンスを発揮します。

歩行音を
軽減します。

2 枚合板タイプは消音効果が高く歩行音が静かです。
プレモルタルタイプは更に消音効果を高めることができます。

仕上げ工事も
容易です。

踊場表面が鋼板のため、床仕上げ材を貼るための下地調整が容易で接着も確実に行えます。

▶ プレモルタルタイプの見上げイメージ



▶ 2 枚合板タイプの見上げイメージ




※製造可能寸法は階段の有効幅が 1510mm までとなります。

※階段と建物本体との取り合い、および踊場の形状によっては対応できないこともございます。


踊場 2 枚合板タイプ

オフィス用途などの高層ビルに最適です。

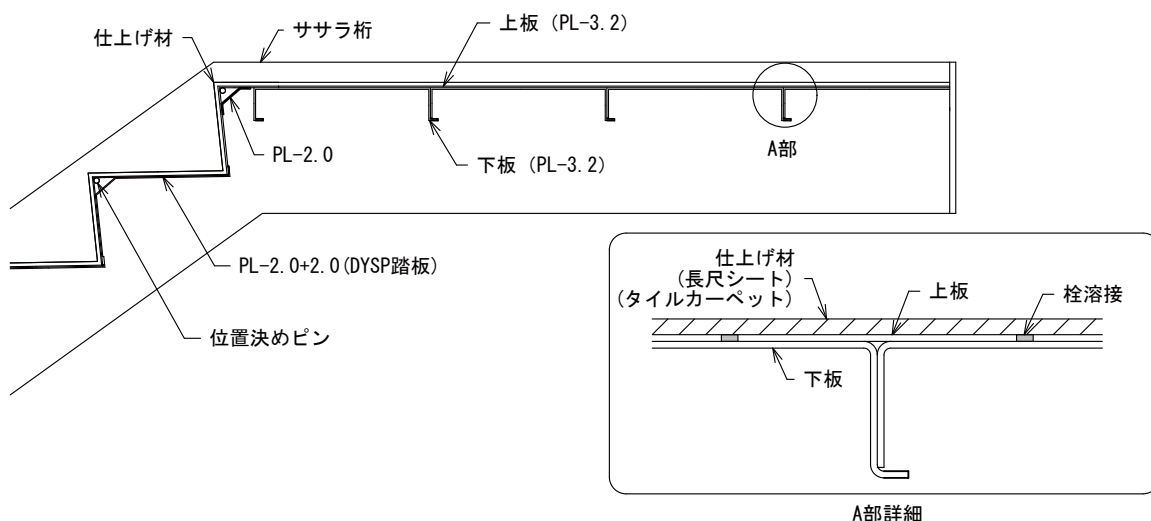


踊場プレモルタルタイプ


より静かさを求められる
集合住宅や宿泊施設に最適です。

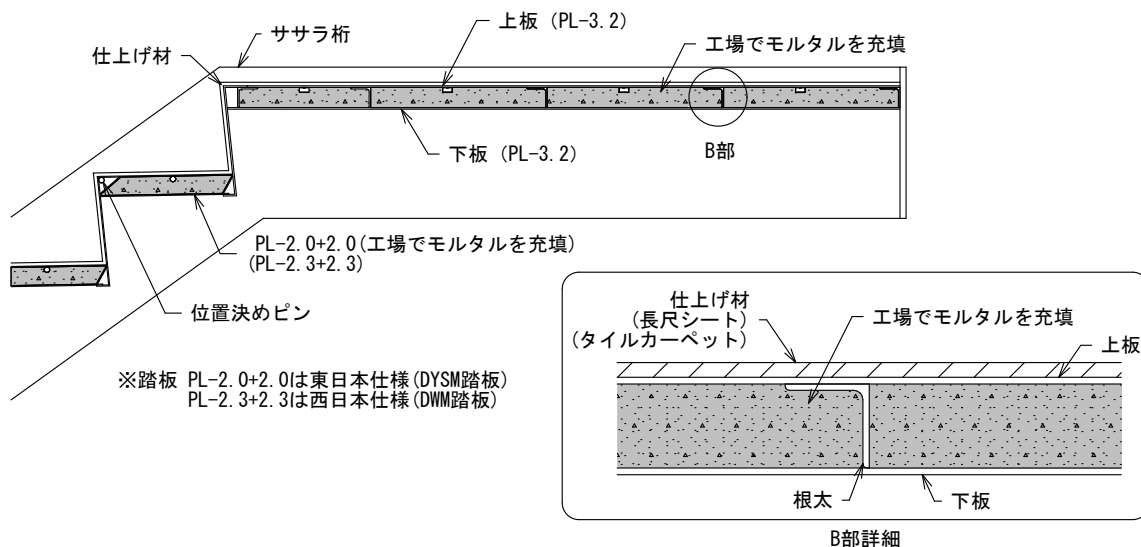

踏板および踊場の騒音レベル比較

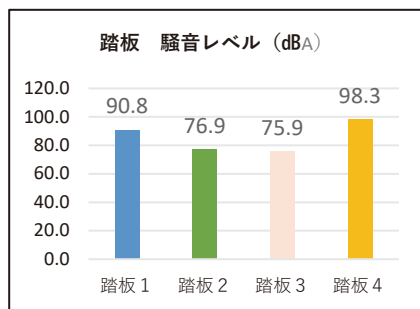

踏板 1	PL2.0+2.0	2 枚合板 DYSM踏板
踏板 2	PL2.0+2.0+モルタル厚36mm	工場充填 DYSM踏板
踏板 3	PL3.2+モルタル厚45mm	現場打ち
踏板 4	PL3.2単板	

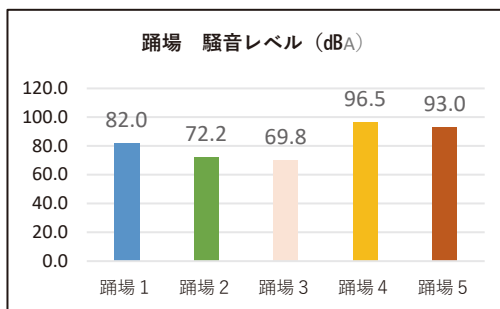

踊場 1	PL3.2+3.2	2 枚合板
踊場 2	PL3.2+3.2+モルタル厚40mm	工場充填
踊場 3	PL3.2+モルタル厚75mm	現場打ち
踊場 4	PL3.2単板	
踊場 5	PL6.0単板	

◇騒音レベル測定方法

踏板及び踊場の中央部に30cmの高さからゴルフボールを落下させ、発生した音を騒音計にて測定。

踏面は素地の状態で測定（仕上げ材無し）。

株式会社 横森製作所

本 社（代表）
TEL：03-3460-9211 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-29-2

東京支店 TEL：03-3460-9222
開発事業部 TEL：03-3460-9229

北海道支店 TEL：0123-48-6612
東北支店 TEL：022-275-5377
名古屋支店 TEL：0561-63-9510

大阪支店 TEL：06-4804-9031
広島支店 TEL：082-535-0015
九州支店 TEL：092-645-2301

階段屋
YOKOMORI
www.yokomori.co.jp