


物流倉庫に最適

Y S トラックバース階段

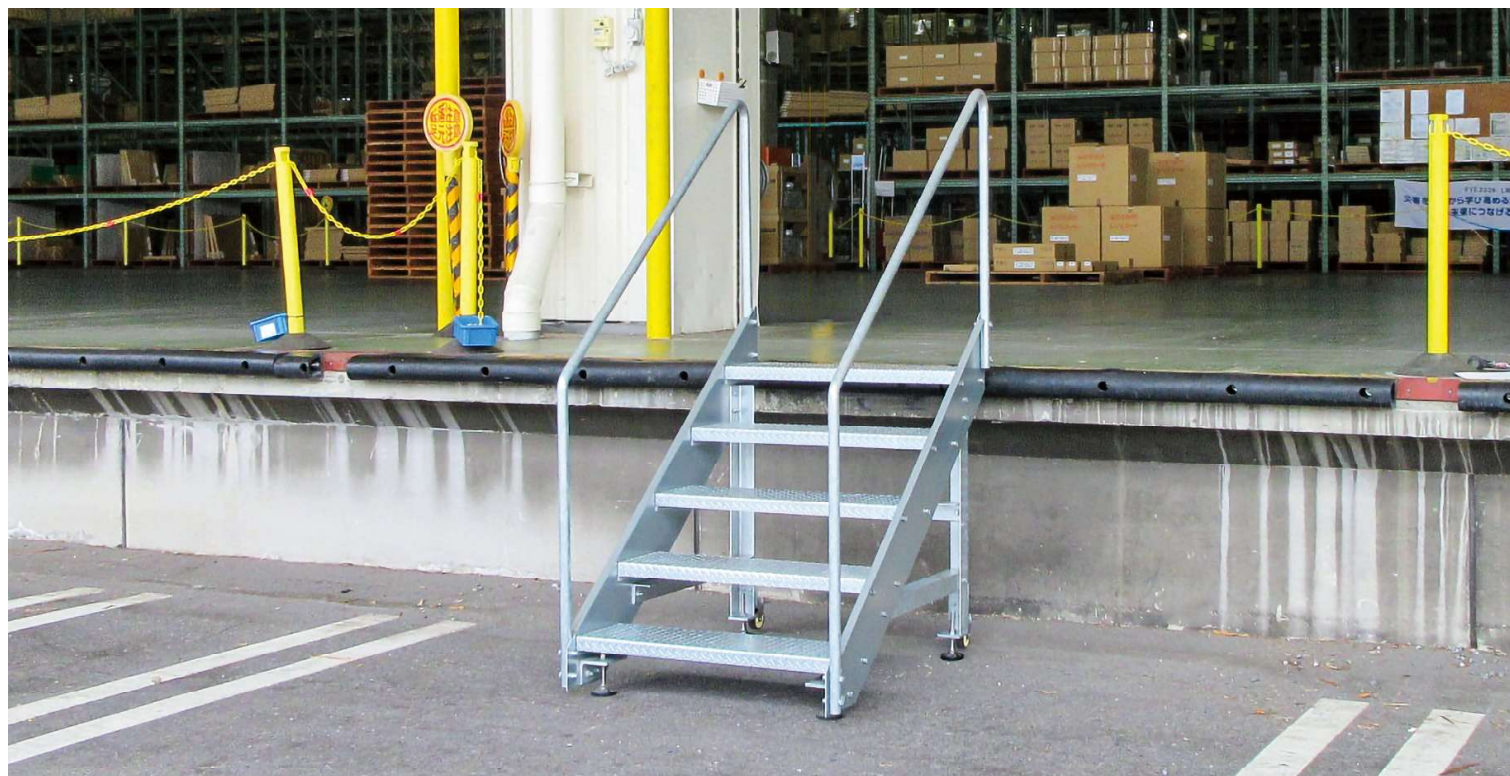

製品概要

近年、物流倉庫の空間作りに対するテナントの要望は多岐にわたっています。本製品では必要な場所に必要数の階段を設置で

き、また取外し・後付けなど設置場所の変更も可能なため、トラックバースでの作業者の動線・安全確保等に役立ちます。


サビに強く 好きなところに動かして

高さも調整できる 3 デザインの階段

可動式

好きなところに設置できます

重量は 100 ～ 130kg。容易に必要な場所への取付け・取外しができます。高さ調整もできるので、入出庫の際、スムーズで安全な作業を行うことができます。

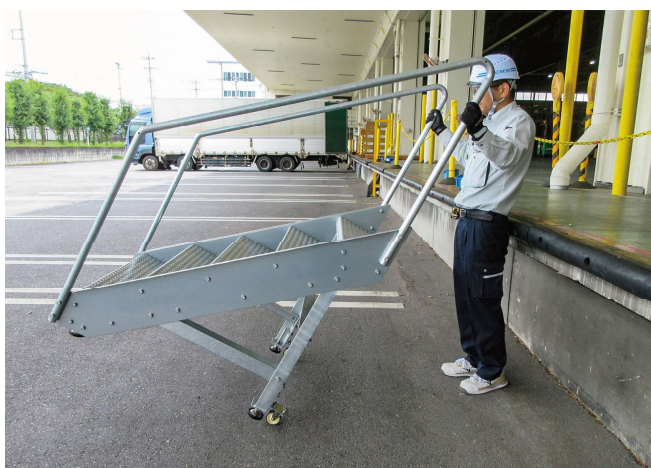

製品仕様

名称：Y Sトラックバース階段

【サイズ】高さ：975～1025mm（調整式）
幅：750mm/900mm（2種類）
奥行：1235mm（共通）

【重量】100kg～130kg

【踏板】縞鋼板 / 高耐食めっき鋼板 / グレーチング

※製品の仕様及び外観は改良の為、予告なしに変更されることがあります。

デザイン

縞鋼板 / 高耐食めっき鋼板 / グレーチング

ステップは縞鋼板、高耐食めっき鋼板、グレーチングの3種類をご用意。好みに合わせたデザインを採用することができます。

防錆性

屋外の設置でも長期間利用できます


部材には高耐食めっき鋼板と溶融亜鉛めっき仕上げのスチールを採用しているため、防錆性に優れます。風雨にさらされる屋外で利用しても長期間利用することができます。



▲縞鋼板タイプ

タフですべりに強い定番材。

剛性が高く、メンテナンスも容易。

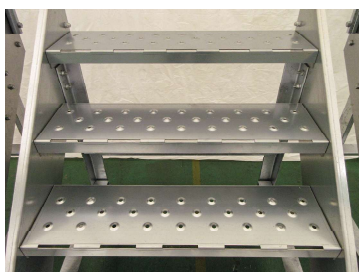

▲高耐食めっき鋼板タイプ

足場の定番にすべり止め加工を施す。錆びにくさ・美観・コスト長持ち。



▲グレーチングタイプ

雨・泥を逃がし、すべりにくく清掃も簡単。透水・通気に優れ、足元をドライに保つ。





▲側面から（タイプ共通）

屋外仕様に最適な高耐食めっき鋼板ササラ桁を精密曲げ加工し高強度・美観を両立。

平面図・立面図

縞鋼板タイプを例に

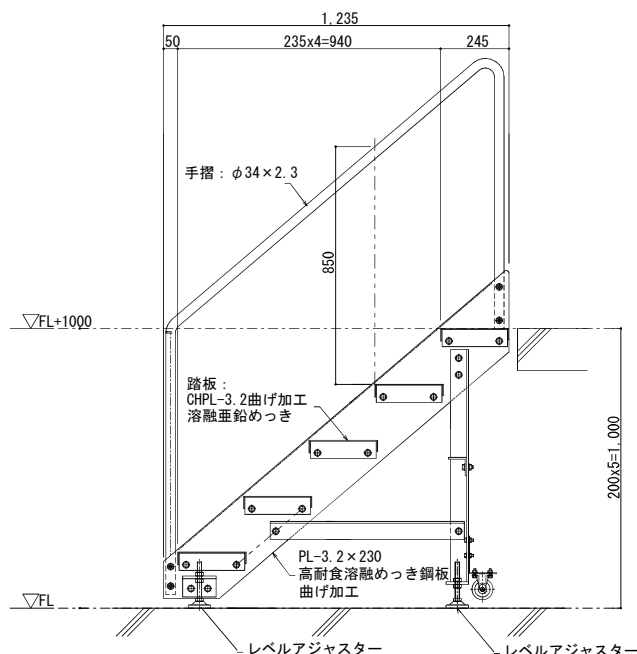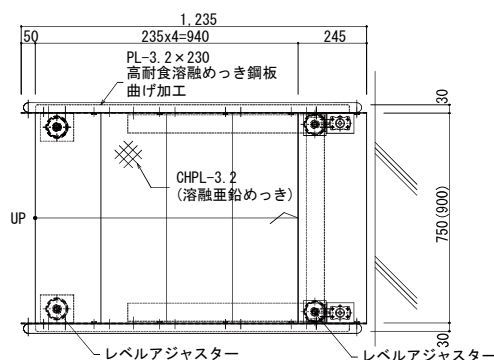

株式会社 横森製作所

本社（代表）

TEL：03-3460-9211 東京都渋谷区笹塚 1-47-1

東京支店 TEL：03-3460-9222
リニューアル事業部 TEL：03-3460-9222

北海道支店 TEL：0123-48-6612
東北支店 TEL：022-275-5377
名古屋支店 TEL：052-886-8100

大阪支店 TEL：06-4256-5853
広島支店 TEL：082-535-0015
九州支店 TEL：092-645-2301

階段屋
YOKOMORI
www.yokomori.co.jp