

▶ bon-Strong



Ⅰ 施工事例 某所物流センター

シンプルなデザインで長年愛されてきた bon 手すりに、新たに水平耐力を向上させたストロングタイプを追加。支柱にプレートを採用することで、リーズナブルさはそのままに、高強度な製品となりました。バルコニーや屋上など、水平部が連続している箇所で力を発揮します。

仕様

- 手すり枠 従来の bon 手すり（Φ34×2.3）と同様
- 組子 タテ桟タイプ（Φ11 丸棒）
ヨコ桟タイプ（Φ16 丸棒）の2種類
- 支柱 PL12×65（支柱ピッチ@1,910mm 以下）
- 手すり高さ 床面から H=1,300mm まで対応可能
- 防錆方法 溶融亜鉛めっき
※錆止め仕様は不对応

耐荷重



- 水平耐力 1,470N/m【150kgf/m】を満たしています
※日本金属工業協同組合
『手すりの安全性に関する自主基準』グレード4相当
※一般財団法人ベターリビング認定基準
墜落防止手すり 150 型の破壊耐力相当

用途



バルコニー、屋上、歩廊など、水平部が連続している場所の手すり



タテ棧

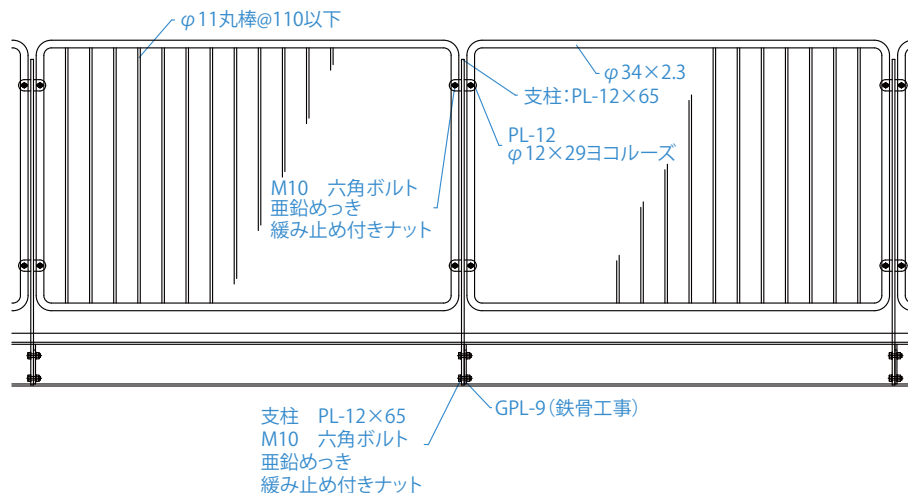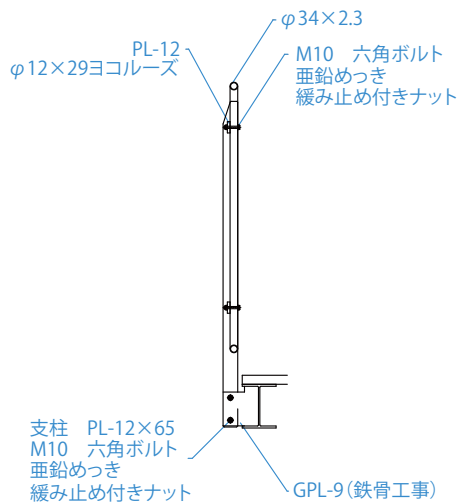

ヨコ棧

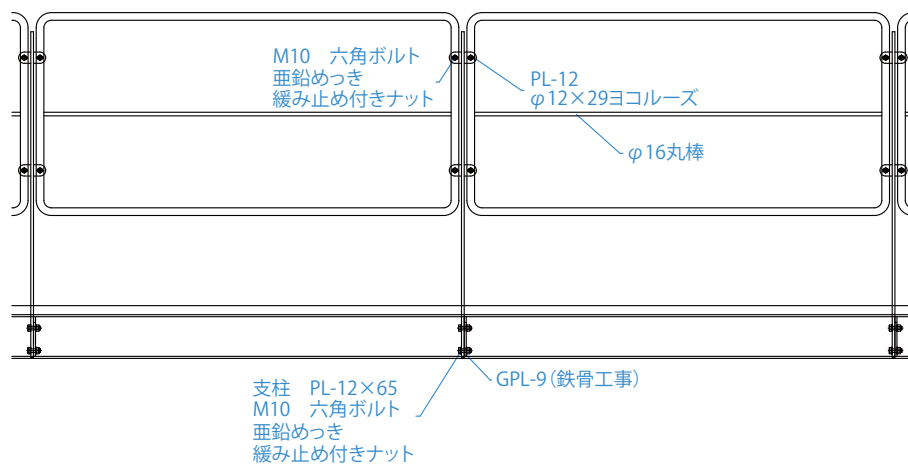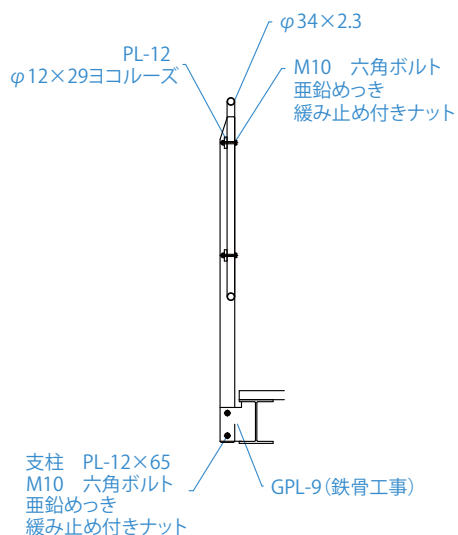

Ⅰ タテ棧CGイメージ



Ⅰ ヨコ棧CGイメージ



株式会社 横森製作所

本 社 (代 表)
TEL : 03-3460-9211 東京都渋谷区笹塚 1-47-1

東京支店 TEL : 03-3460-9222
開発事業部 TEL : 03-3460-9229

北海道支店 TEL : 0123-48-6612
東北支店 TEL : 022-275-5377
名古屋支店 TEL : 052-886-8100

大阪支店 TEL : 06-4804-9031
広島支店 TEL : 082-535-0015
九州支店 TEL : 092-645-2301

階段屋
YOKOMORI
www.yokomori.co.jp